


Lyra

R410A

Energy Efficiency Class A



- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр
- Благородный дизайн внутреннего блока

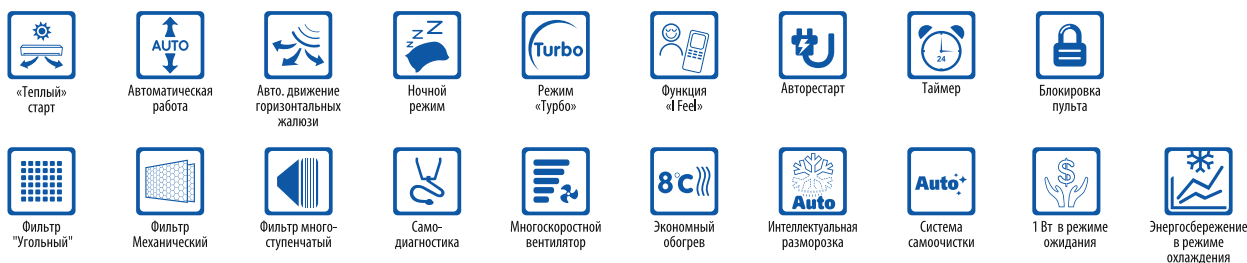

Модель		GWH07ACA-K3NNA1A	GWH09ACA-K3NNA1A	GWH12ACB-K3NNA1A	GWH18ACC-K3NNA1A	GWH24ACD-K3NNA1A
Функция		охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2250	2550	3250	4800	6150
	Обогрев Вт	2350	2650	3400	5300	6700
EER/COP		3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61
Источник электропитания	ф. в. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	700	794	1012	1495	1915
	Обогрев Вт	651	734	941	1468	1856
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.5	3.7	4.32	6.81	8.49
	Обогрев А	3.2	3.3	4.40	6.72	8.23
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	470	470	550	650	900
Внутренний блок						
Уровень звукового давления	дБ(А)	26/35/38/40	26/35/38/40	33/36/39/42	31/34/38/42	37/41/45/49
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	744×256×185	744×256×185	819×256×185	849×289×210	1002×306×220
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	793×330×260	793×331×260	868×330×360	940×356×284	1060×369×295
Вес нетто/брутто	кг	8.0/9.5	8.0/9.5	8.5/10.0	11.0/13.0	14.0/17.0
Наружный блок						
Уровень звукового давления	дБ(А)	49	49	52	56	56
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	15/10	15/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	720×428×310	720×428×310	776×540×320	848×540×320	913×680×378
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	768×490×353	768×490×353	823×595×358	881×595×366	997×740×431
Вес нетто/брутто	кг	22.0/24.0	24.5/26.5	30.0/32.5	39.0/41.5	50.0/54.0